

Projecteurs Vidéo 3M™ X70 et X80



- Epoustouffant de performance !
- Deux modèles différents pour répondre à vos besoins
- Recommandés pour des salles de moyennes et grandes dimensions
- Parfaits quelles que soient les applications informatiques et vidéo.



CONNEXIONS

INFORMATIQUE


- RGB (x1 entrée, x1 sortie)
- PC (M1-D)
- Contrôle
- Audio (x2 entrées, x1 sortie)
- Connexion PJ-45 pour travail en réseau

VIDEO


- Vidéo composante
- S-Vidéo
- Vidéo Composite
- Vidéo Audio
- BNC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- x70: 3500 lumens x80: 4500 lumens
- XGA (1024x768)
- 7.7 kg
- Correction de parallaxe Verticale et Horizontale
- Balayage progressif
- Capacité de travail en réseau
- Mode silencieux qui augmente la durée de vie de la lampe jusqu'à 4000heures

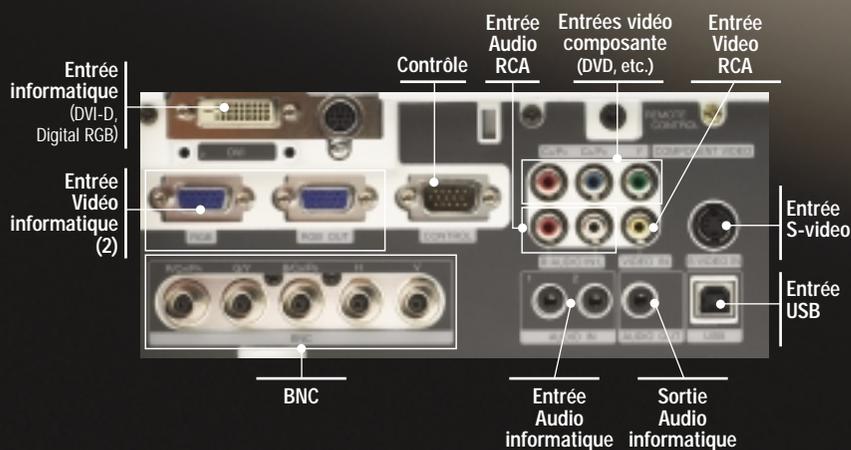

Numéro de commande X70 : 78-9236-6822-8
 Numéro de commande X80 : 78-9236-6824-4



www.3m.com/meetings

3M Innovation

Projecteurs Vidéo 3M™ X70 et X80



OPTIQUES

- Luminosité :
X70 : 3500 lumens (2800 mode silencieux)
X80 : 4500 lumens (3600 mode silencieux)
- Technologie : 0.99" LCD Polysilicium
- Résolution (native) : XGA (1024x768pixels)
- Résolution (maximum) : UXGA (1600x1200 pixels)
- Rapport hauteur/largeur : 4:3 natif, 16:9
- Couleurs : 16.7millions
- Image écran (diagonale) : 101.6 cm - 1270 cm
- Zoom / focus : motorisé
- Zoom ratio : 1.5 : 1
- Longueur de focale : 21.7 – 26.1mm
- Contraste : 750 :1
- Lentille en option : Telephoto
- Type de Lampe :
X70 : 275W UHB
X80 : 320W UHB
- Durée de vie : 2000 heures (jusqu'à 4000 heures en mode silencieux)

ELECTRIQUES

- Compatibilité Vidéo : NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM,
- TVHD: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Correction de parallaxe : horizontale : -/+5°, verticale -/+15°
- Capacité de travail en réseau
- Audio : 2x1W
- Ecran d'accueil : personnalisable
- Image dans l'image
- Niveau de bruit (mode silencieux) : 40 (36) dB
- Outils de présentation : arrêt sur image, agrandissement, blanc, émulation souris, minuterie
- Balayage horizontal : 31-91Hz
- Balayage vertical : 60-120Hz
- Consommation électrique : 430w
- Alimentation électrique : universelle, AC90-32V/198-264V, 50/60Hz
- Homologation : UL, cUL, FCC part 15 classe B, CE, TUV, EN60950
- Température de fonctionnement : 0 à +35°C
- Température de stockage : de -20 à +60°C

TAILLE

- Dimensions (LxHxP) : 420x310x160 mm
- Poids : 7.7kg

GARANTIE

- Projecteurs garantis 3 ans pièces et main d'œuvre

3M

3M France
Département Systèmes Visuels

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cédex
Tel. : 01 30 31 65 75
Fax : 01 30 31 65 90

ACCESSOIRES INCLUS

- Câble d'alimentation
- Câble informatique RVB
- Câble vidéo composante
- Câble RCA vidéo et audio
- Câble S-vidéo
- Câble stéréo mini audio
- Télécommande
- Câble USB
- Adaptateur RS232C
- Guide de prise en main multilingue
- Manuel technique multilingue sur CD
- Valise souple

ACCESSOIRES EN OPTION

- Lampe X70 : 78-6969-9718-4
- Lampe X80 : 78-6969-9719-2

Pour un tableau actualisé de la distance de projection
pour les X70 et X80 consulter notre site internet
www.3m.com/meetings