

Caractéristiques techniques

D1 D2

Technologie DLP™

TDP D1 2000 lm ANSI\*

TDP D2 2500 lm ANSI\*

Contraste 800 : 1

2,4 kg

Téléchargé depuis [www.lampe-videoprojecteur.info](http://www.lampe-videoprojecteur.info)



Le projecteur DLP™ ultra portable  
selon Toshiba!

Choose freedom\*


**TOSHIBA**

\*En toute liberté

TDP D1 2000 lm ANSI\*  
TDP D2 2500 lm ANSI\*



## La nouvelle génération de projecteurs DLP™ arrive en force!

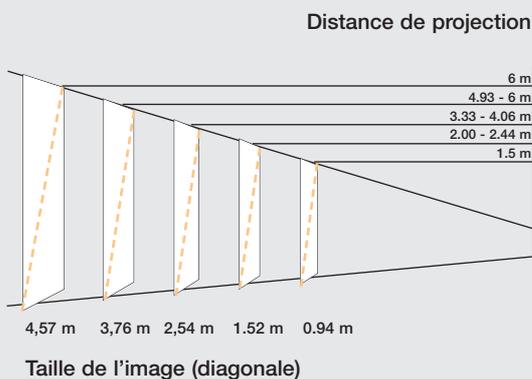

<b>Technologie</b>	1 panneau DDR 12° (DDP-1000) 0,7 pouce
<b>Résolution</b>	XGA 1024 x 768 pixels
<b>Luminosité</b>	TDP D1: 2000 lumens ANSI* TDP D2: 2500 lumens ANSI*
<b>Contraste</b>	800:1
<b>Lampe</b>	250W UHP (1500h)
<b>Palette de couleurs</b>	16,7 millions
<b>Fréquence de balayage</b>	15 - 93 KHz / 50 - 85 Hz
<b>Bloc optique</b>	Zoom (x1,2) et mise au point manuels
<b>Correction digitale de parallaxe</b>	automatique +/- 15°
<b>Taille de l'image (diagonale)</b>	94 cm à 4,57 m
<b>Distance de projection</b>	1,5 - 6 m
<b>Ratio de projection</b>	1.64-2.00:1
<b>Compatibilité vidéo</b>	Tous standards
<b>Compatibilité informatique</b>	de VGA à UXGA
<b>Connecteurs d'entrées</b>	1 x RGB (D-Sub 15 broches) 1 x Vidéo composite (RCA Mini Jack) 1 x S-Vidéo (Mini DIN 4 broches) 1 x Audio (Stéréo Mini Jack 3,5mm) 1 x USB: pilotage souris
<b>Connecteurs de sorties</b>	1 x RGB (D-Sub 15 broches) 1 x Audio (Mini Jack 3,5mm)
<b>Contrôle PC</b>	1 x RS-232C (mini DIN 8 broches)
<b>Alimentation</b>	100-240V, 50/60 Hz
<b>Audio</b>	Mono 1W
<b>Dimensions externes (L x H x P)</b>	248 x 201 x 90 mm
<b>Poids</b>	2,4 Kg
<b>Niveau sonore</b>	Mode standards: 37 dB Mode éco: 34 dB
<b>Accessoires</b>	Câbles: Alimentation, RGB, Vidéo, Audio, Audio (informatique), USB Télécommande infrarouge + piles, mallette souple de transport, manuels d'utilisation, CD ROM, fiche de démarrage rapide
<b>Options</b>	Lampe TDP D1 Réf: TDPLD1 Lampe TDP D2 Réf: TDPLD2

\* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Choose freedom\*  
**TOSHIBA**

Toshiba Systèmes (France) S.A.  
Département Vidéo Professionnelle  
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex  
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43  
Web : www.toshiba.fr