

s
30
t
50

Caractéristiques techniques

tlp S30 SVGA

tlp T50 XGA

1500 lumens ANSI*

Projecteurs ultra portables

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info




Petits, légers, lumineux :
ils ont tout pour eux!

Choose freedom*

TOSHIBA


*En toute liberté

tlp S30 résolution SVGA (800x600)
 tlp T50 résolution XGA (1024x768)

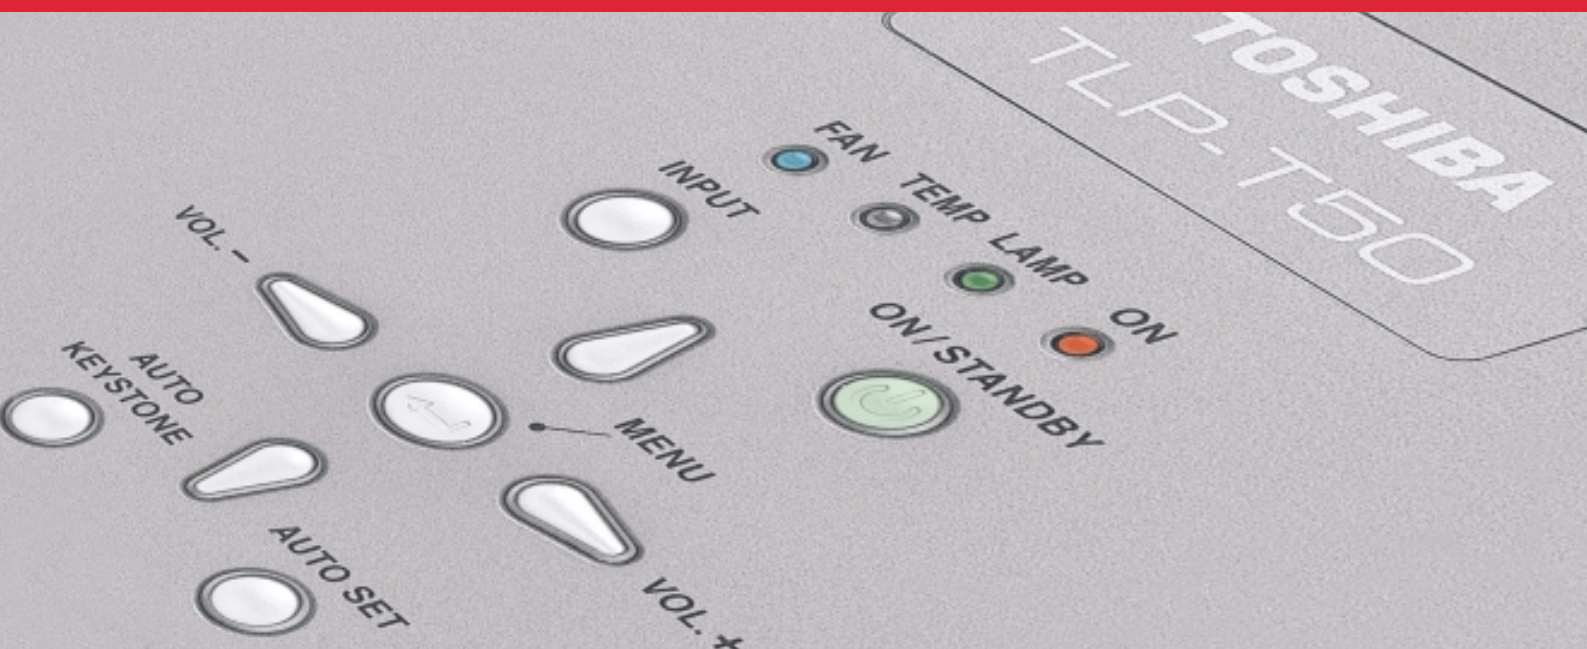

Mobiles par excellence!

Distance de projection

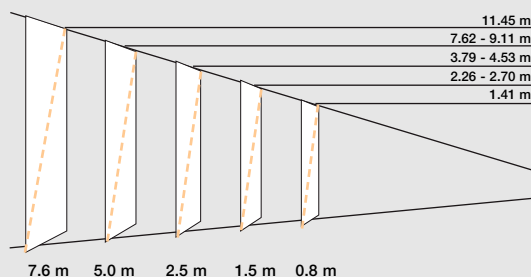

Taille de l'image (diagonale)

| | |
|---|--|
| Panneaux | 3 X LCD 0,7 pouce |
| Résolution | TLP-S30 : SVGA 800x600 pixels TLP-T50 : XGA 1024x768 pixels |
| Lumisosité | 1500 lumens ANSI* |
| Palette de couleur | 16,7 millions |
| Contraste | 400:1 |
| Lampe | 160W (2000 heures) |
| Fréquence de balayage | 15 - 93 KHz / 50 - 85 Hz |
| Bloc optique | Zoom et mise au point manuels |
| Correction digitale de parallaxe | automatique +/- 15° |
| Taille de l'image (diagonale) | 81 cm à 7,6 m |
| Distance de projection | 1,4 - 11,5 m |
| Ratio de projection | 1.84 - 2.21 : 1 |
| Compatibilité vidéo | NTSC / NTSC 4,43 / PAL / SECAM / TVHD |
| Compatibilité PC et MAC | QXGA / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Connecteurs d'entrées | 2 vidéos: 1 x composite (RCA) 1 x S-Vidéo (mini DIN 4 broches) 1 informatique : RGB (D-Sub 15 broches) compatible composante YUV 1 Audio pour RGB (mini jack stéréo) |
| Connecteurs de sorties | retour moniteur RGB (D-Sub 15 broches) |
| Contrôle par PC | 1 x RS-232C (mini DIN 8 broches) |
| Alimentation | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions externes (L x H x P) | 277 x 75 x 197 mm |
| Niveau sonore | 34 dB (mode éco) |
| Poids | 2,2 kg |
| Autres fonctions | Mode éco, gel de l'image, zoom numérique (x10) |
| Accessoires | Câbles: VGA, vidéo, audio PC, RS232 adaptateur MAC Télécommande à infrarouge & piles, manuel d'utilisation, mallette souple de transport |
| Options | Lampe TLPLV1 - Kit plafond CMKHC Kit pilotage souris TLP RM2 |

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Choose freedom*
TOSHIBA

Toshiba Systèmes (France) S.A.
 Département Vidéo Professionnelle
 7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex
 Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43
 Web : www.toshiba.fr

*En toute liberté